



检测报告

报告编号: YH240310800

委托单位: 罗赛洛(大安)明胶有限公司
项目名称: 罗赛洛(大安)明胶有限公司自行监测项目
检测类别: 委托检测
样品类别: 废水、废气、噪声
报告日期: 2024年03月12日

吉林省云海技术检测服务有限公司



第 1 页 共 7 页

长春市高新开发区硅谷大街 5188 号端子大厦二期厂房四层
电话: 0431-88850055



声 明

- 1、检测报告无吉林省云海技术检测服务有限公司检测专用公章无效;
- 2、检测报告的复印件未重新加盖检测专用公章无效;
- 3、检测报告无资质认定专用章无效;
- 4、检测报告无编制人、审核人、授权签字人签字无效;
- 5、检测报告无骑缝章无效,涂改无效;
- 6、对委托单位自行采集的样品,仅对送检样品结果负责;
- 7、根据《产品质量法》第十五条规定,对检测结果有异议可以自收到报告之日起十五日之内提出复议,逾期不予受理;
- 8、我公司对本报告检测数据保守秘密。
- 9、无 CMA 标识报告中的数据和结果,以及有 CMA 标识报告中表明不在云海检测资质认定能力范围内的数据和结果,不具有社会证明作用,仅供委托方内部使用。
- 10、未经本公司同意,不得部分复印本报告。

邮政编码: 130000

联系电话: 0431-88850055

联系人: 刘爱斌

E-mail: 838895380@qq.com

地址: 长春市高新开发区硅谷大街 5188 号端子大厦二期厂房四层

委托单位	罗赛洛（大安）明胶有限公司				
样品类别	废气	样品状态	完好	样品数量	78 个
	废水		见检测结果		3 个
	噪声		/		8 个
采样人	李伟 李亮				
采样日期	2024.03.05-2024.03.06		检测日期	2024.03.05-2024.03.10	

1、检测信息及仪器设备

序号	检测项目	检测依据	仪器信息	方法检出限
1	磷酸盐 (以 P 计)	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	紫外可见分光光度计	0.01mg/L
2	五日生化需氧量 (BOD ₅)	水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	生化培养箱	0.5mg/L
3	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	电子天平	--
4	动植物油	水质 石油类和动植物油脂的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	红外分光测油仪	0.06mg/L
5	硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226-2021	紫外可见分光光度计	0.01mg/L
6	臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测定三点比较式臭袋法 HJ 1262—2022	--	--
7	氯化氢	环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016	离子色谱仪	有组织: 0.2mg/m ³
				无组织: 0.02mg/m ³
8	汞	固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 HJ 543-2009	冷原子吸收测汞仪	0.0025mg/m ³
9	颗粒物	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	电子天平	——
10	烟气黑度	固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007	林格曼烟度图	--
11	总悬浮颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022	电子天平	0.007mg/m ³
12	噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008	多功能声级计	--



2、检测结果

有组织废气检测结果 2.1

采样点位	检测项目	样品编号	实测浓度(mg/m ³)	折算浓度(mg/m ³)	氧含量(%)	标杆废气量(m ³ /h)	排放速率(kg/h)
DA005 锅炉烟囱	汞及其化合物	YH240310807028	0.0076	0.0078	0.0109	12.4	3.32×10 ⁴
		YH240310807029	0.0081				
		YH240310807030	0.0077				
	烟气黑度(级)	YH240310807025	<1	/	/	/	/
		YH240310807026	<1				
		YH240310807027	<1				

有组织废气检测结果 2.2

采样点位	检测项目	样品编号	实测浓度(mg/m ³)	平均值/最大值	标杆废气量(m ³ /h)	排放速率(kg/h)
DA001 碱洗塔 1	氯化氢	YH240310807002	0.32	0.35	2.05×10 ³	7.18×10 ⁻⁴
		YH240310807010	0.36			
		YH240310807018	0.36			
	臭气浓度(无量纲)	YH240310807001	309	309	/	/
		YH240310807009	288			
		YH240310807017	234			
DA002 碱洗塔 2	氯化氢	YH240310807004	0.26	0.26	1.76×10 ³	4.58×10 ⁻⁴
		YH240310807012	0.26			
		YH240310807020	0.27			
	臭气浓度(无量纲)	YH240310807003	269	309	/	/
		YH240310807011	251			
		YH240310807019	309			
DA003 碱洗塔 3	氯化氢	YH240310807006	0.31	0.32	708	2.27×10 ⁻⁴
		YH240310807014	0.33			
		YH240310807022	0.32			
	臭气浓度(无量纲)	YH240310807005	269	269	/	/
		YH240310807013	269			
		YH240310807021	234			

第 4 页 共 7 页

长春市高新开发区硅谷大街 5188 号端子大厦二期厂房四层
电话: 0431-88850055

DA004 碱洗塔 4	氯化氢	YH240310807008	0.57	0.56	1.80×10 ³	1.01×10 ⁻³
		YH240310807016	0.56			
		YH240310807024	0.54			
	臭气浓度 (无量纲)	YH240310807007	309	309	/	
		YH240310807015	269			
		YH240310807023	199			
DA006 提胶废气排放口	臭气浓度 (无量纲)	YH240310807031	269	288	/	
		YH240310807032	288			
		YH240310807033	251			
DA007 干燥废气排放口	颗粒物	YH240310807034	<20	<20	4.40×10 ³	4.40×10 ⁻²
		YH240310807035	<20			
		YH240310807036	<20			
DA008 粉胶废气排放口	颗粒物	YH240310807037	<20	<20	686	6.86×10 ⁻³
		YH240310807038	<20			
		YH240310807039	<20			
DA009 预处理排放口	颗粒物	YH240310807043	<20	<20	8.88×10 ³	8.88×10 ⁻²
		YH240310807044	<20			
		YH240310807045	<20			

无组织废气气象参数

时间	频次	天气状况	气温	气压	风速	风向
2024.03.05	第一次	晴	-4.0℃	100.5kpa	2.7m/s	西
2024.03.05	第二次	晴	-4.0℃	100.5kpa	2.7m/s	西
2024.03.05	第三次	晴	-4.0℃	100.5kpa	2.7m/s	西

无组织废气检测结果

采样点位	检测项目	第一次		第二次		第三次		平均值/ 最大值
		样品 编号	检测 结果	样品 编号	检测 结果	样品 编号	检测 结果	/
厂界上风 向	臭气浓度 (无量纲)	YH24031 0807046	<10	YH240310 807058	<10	YH24031 0807070	<10	<10
	氯化氢 (mg/m ³)	YH24031 0807047	0.079	YH240310 807059	0.081	YH24031 0807071	0.081	0.080
	总悬浮颗 粒物 (mg/m ³)	YH24031 0807048	0.033	YH240310 807060	0.033	YH24031 0807072	0.050	0.039



厂界下风向1	臭气浓度 (无量纲)	YH24031 0807049	<10	YH240310 807061	<10	YH24031 0807073	<10	<10
	氯化氢 (mg/m ³)	YH24031 0807050	0.124	YH240310 807062	0.132	YH24031 0807074	0.132	0.129
	总悬浮颗粒物 (mg/m ³)	YH24031 0807051	0.083	YH240310 807063	0.099	YH24031 0807075	0.099	0.094
厂界下风向2	臭气浓度 (无量纲)	YH24031 0807052	<10	YH240310 807064	<10	YH24031 0807076	<10	<10
	氯化氢 (mg/m ³)	YH24031 0807053	0.088	YH240310 807065	0.090	YH24031 0807077	0.090	0.089
	总悬浮颗粒物 (mg/m ³)	YH24031 0807054	0.099	YH240310 807066	0.116	YH24031 0807078	0.116	0.110
厂界下风向	臭气浓度 (无量纲)	YH24031 0807055	<10	YH240310 807067	<10	YH24031 0807079	<10	<10
	氯化氢 (mg/m ³)	YH24031 0807056	0.076	YH240310 807068	0.078	YH24031 0807080	0.076	0.077
	总悬浮颗粒物 (mg/m ³)	YH24031 0807057	0.083	YH240310 807069	0.083	YH24031 0807081	0.099	0.088

废水检测结果

采样点位	检测项目	频次及样品编号			平均值
		第一次 YH240310801 001	第二次 YH240310801 002	第三次 YH240310801 003	
DW001 总排放口	样品状态	无色 微油 有 异味 无浮油	无色 微油 有 异味 无浮油	无色 微油 有 异味 无浮油	/
	磷酸盐 (以 P 计) (mg/L)	0.50	0.48	0.44	0.47
	五日生化需氧量 (BOD ₅) (mg/L)	12.1	13.1	12.8	12.7
	悬浮物 (mg/L)	8	6	5	6
	动植物油 (mg/L)	0.06L	0.06L	0.06L	0.06L
	硫化物 (mg/L)	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L
备注	——				


噪声检测气象参数

时间	采样时段	天气	风速	风向
2024.03.05	昼间	晴	2.1m/s	西
	夜间	晴	2.4m/s	西

噪声监测结果

单位: dB(A)

点位及编号	昼间	限值	评价
东侧厂界外 1m▲1 YH240310805001	49	60	达标
南侧厂界外 1m▲2 YH240310805002	52	60	达标
西侧厂界外 1m▲3 YH240310805003	52	60	达标
北侧厂界外 1m▲4 YH240310805004	52	60	达标
点位及编号	夜间	限值	评价
东侧厂界外 1m▲1 YH240310805005	43	50	达标
南侧厂界外 1m▲2 YH240310805006	38	50	达标
西侧厂界外 1m▲3 YH240310805007	42	50	达标
北侧厂界外 1m▲4 YH240310805008	43	50	达标
备注	---		

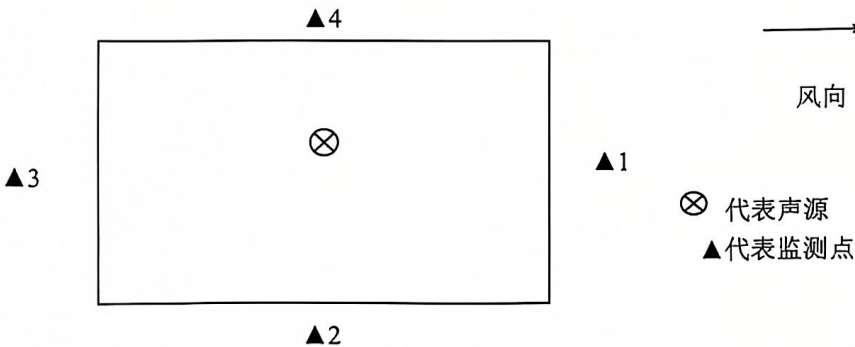

... 报告结束...

编制人: 马玉 审核人: 姚明 批准人: 张明
批准日期: 2024年 03 月 12 日

